


## راهنما کار با OSD Menu دوربین های AHD از طریق کابل کواکسیال و منوی PTZ دستگاه دی وی آر Photon:


با کلیک سمت راست موس و انتخاب گزینه Main Menu وارد پنجره تنظیمات دستگاه شوید.



در پنجره تنظیمات وارد تنظیمات مربوط به دوربین های گردان (PTZ) شوید

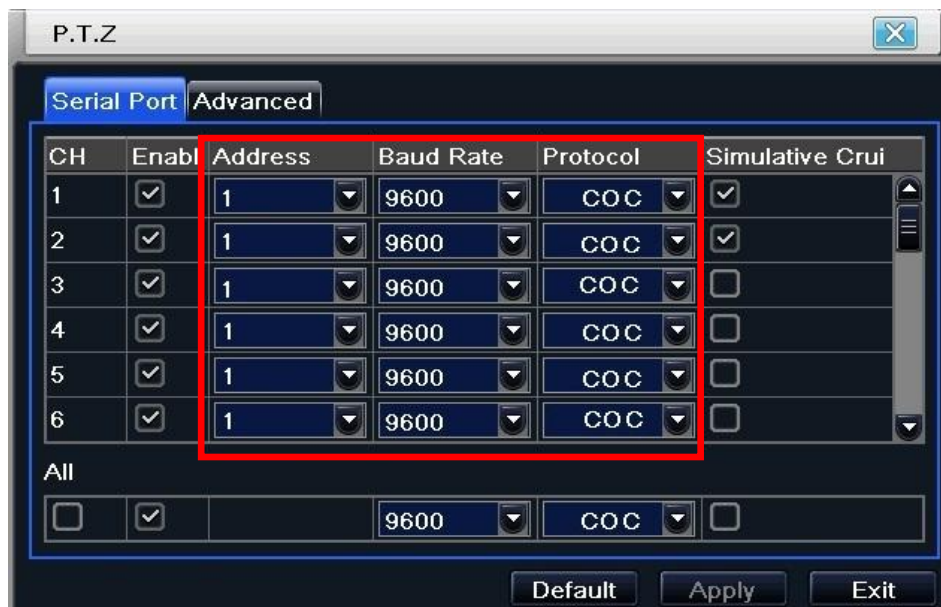

جهت دسترسی به منوی دوربین پروتکل را بر روی Coc و Baud Rate را بر روی ۹۶۰۰ و آدرس را بر روی ۱ تنظیم نمایید پس گزینه Apply را جهت تایید تنظیمات بزنید و با زدن گزینه Exit از پنجره تنظیمات خارج شوید. به صفحه اصلی دستگاه باز گردید و با کلیک راست موس و انتخاب گزینه PTZ کنسول مربوط به فرمان دوربین های گردان را باز کنید.

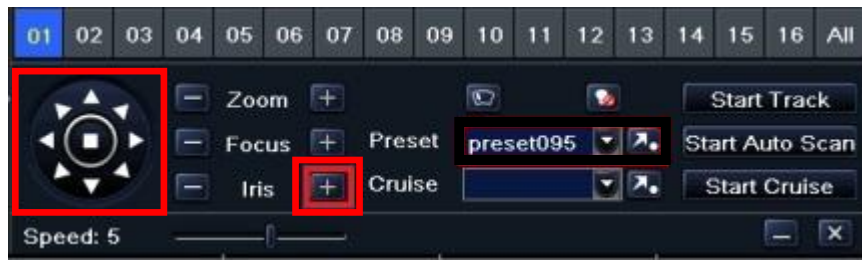

با انتخاب شماره دوربین مورد نظر و زدن گزینه + Iris منوی دوربین ظاهر می‌گردد. با کلیدهای جهت نما می‌توانید گزینه‌های منوی دوربین را تغییر دهید.



**دفتر فنی مهندسی**

**تله تکنیک**